




ЗАСЛОНКА С УПРАВЛЕНИЕМ

Нг (ручным), Нe (электрическим), Нр (пневматическим)

Заслонка с управлением производства компании ООО «TAURUS, s.r.o.» Хрудим предназначена для регулирования (открыто/закрыто) гравитационных транспортировочных путей, либо для выгрузки сыпучих материалов (продукции) из бункеров, транспортеров и силосов на заводах по производству кормов и на зерновых силосах. Заслонка не предназначена для дозирования материалов!

Заслонка предназначена для установки в составе технологических комплексов для приготовления кормовых смесей для животных и на аналогичных промышленных производствах, состоящих из хранилищ материалов и последующего технологического оборудования для обработки сухих сыпучих материалов.

По желанию заказчика мы можем изготовить заслонки атипичных размеров.

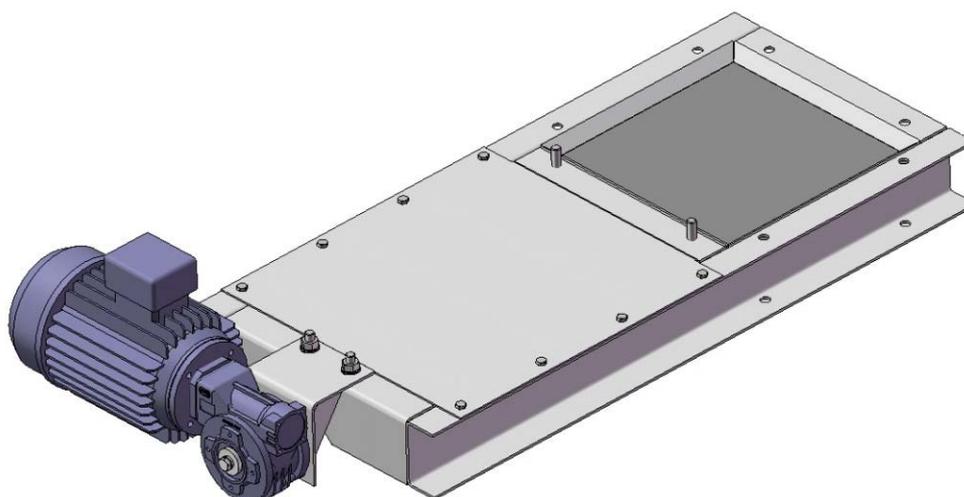

Характеристики		Единицы измерения	Нг	Не	Нр
Основные размеры	линия ходов	мм	220, 260, 360, 400		
	ширина		по требованию		
	высота		172	375	80
	длина		495 + ход	502 + ход	710 + ход
Масса	кг	31	46	28	
Номинальное питающее напряжение	В	-	230/400	230	
Номинальная частота	Гц	-	50	50	
Степень защиты оболочки электрооборудования, не ниже	-	-	-	IP 54	IP 65
Установленная мощность	-	-	-	0,37 кВт	6 бар
Номинальные обороты	об/мин	-	-	455	-
Расход воздуха	л/100 мм хода	-	-	-	1
Производительность *	т/ч	в зависимости от размеров проема 20 – 120			


*Производительность рассчитана для пшеницы объемной массой 750 кг.м³ при влажности не более 18 %.




Основные размеры

Базовая линия ходов – 220 – 260 – 360 – 400 мм

Нг – ручное управление

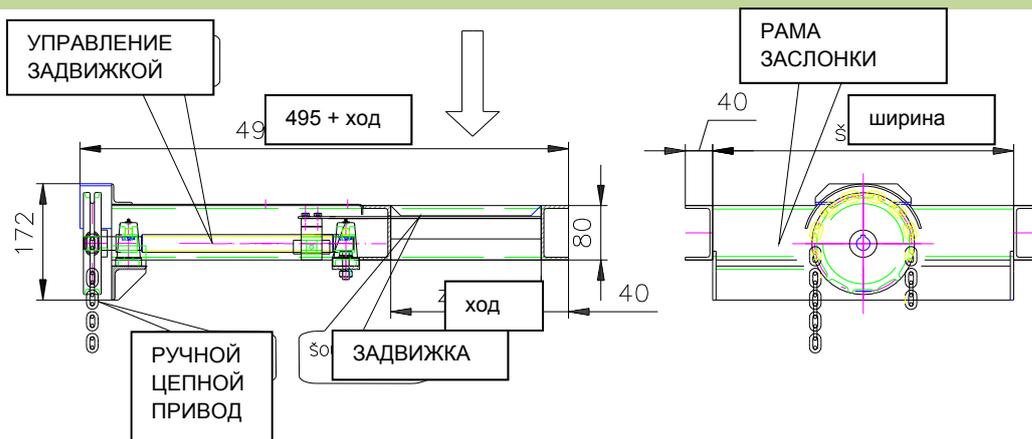

Не – электрическое управление

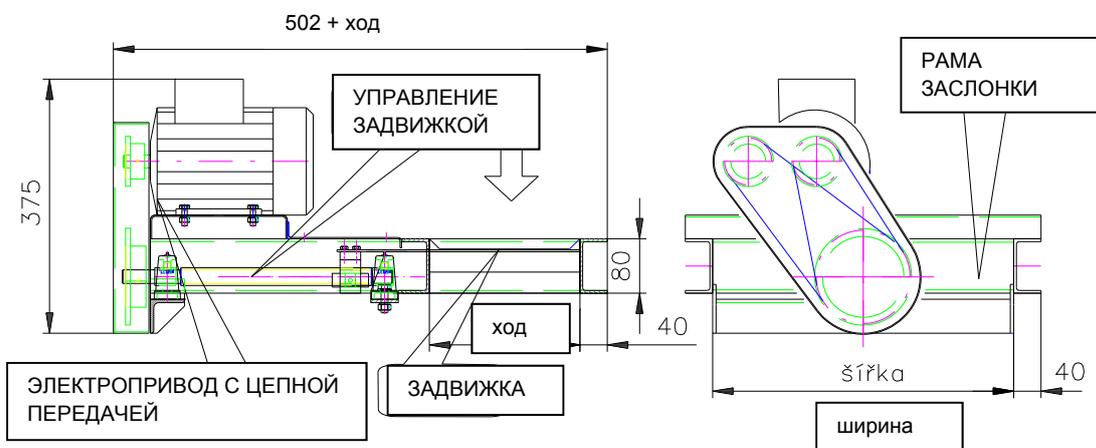

Нр – пневматическое управление

