



# ELEVÁTOR ODSTŘEDIVÝ

EO 50

Elevátor odstředivý EO50, vyrobený firmou TAURUS, s.r.o., Chrudim, je stroj, určený pro dopravu suchých sypkých neabrazivních materiálů ve svislém směru. Materiál je dopravován pomocí naběráků (korečků) přichycených na dopravním pásu PVC (kurtě).

Stroj je určen pro montáž do technologických celků pro přípravu krmných směsí pro zvířata a podobných průmyslových provozů, skládajících se ze skladovacích zařízení materiálů a následných technologických zařízení pro zpracování sypkých hmot.




Údaj		Jednotka	Provedení	
			EO 50 (kapsa)	EO 50 (kaskáda)
Základní rozměry	průřez šachty	mm	250 x 250	250 x 250
	výška stroje L		4 055 – 25 272	4 055 – 25 272
	max. šířka stroje		665	665
Hmotnost	horní hlava s pohonem	kg	250	250
	šachta – 2000 mm 1 ks		34,5	34,5
	šachta montážní 1 ks		49,5	49,5
	spodní hlava		120	120
	běžný 1m kurty s korečky		cca 5,0	cca 10
Jmenovité napájecí napětí		V	230/400	230/400
Jmenovitý kmitočet		Hz	50	50
Instalovaný výkon		kW	2,2 – 4	4 – 7,5
Výkonnost		m <sup>3</sup> /hod	50	100
Nejnižší stupeň krytí elektrického zařízení		-	IP 54	



# Základní rozměry stroje

výška L=4055 až 25272 mm maximálně

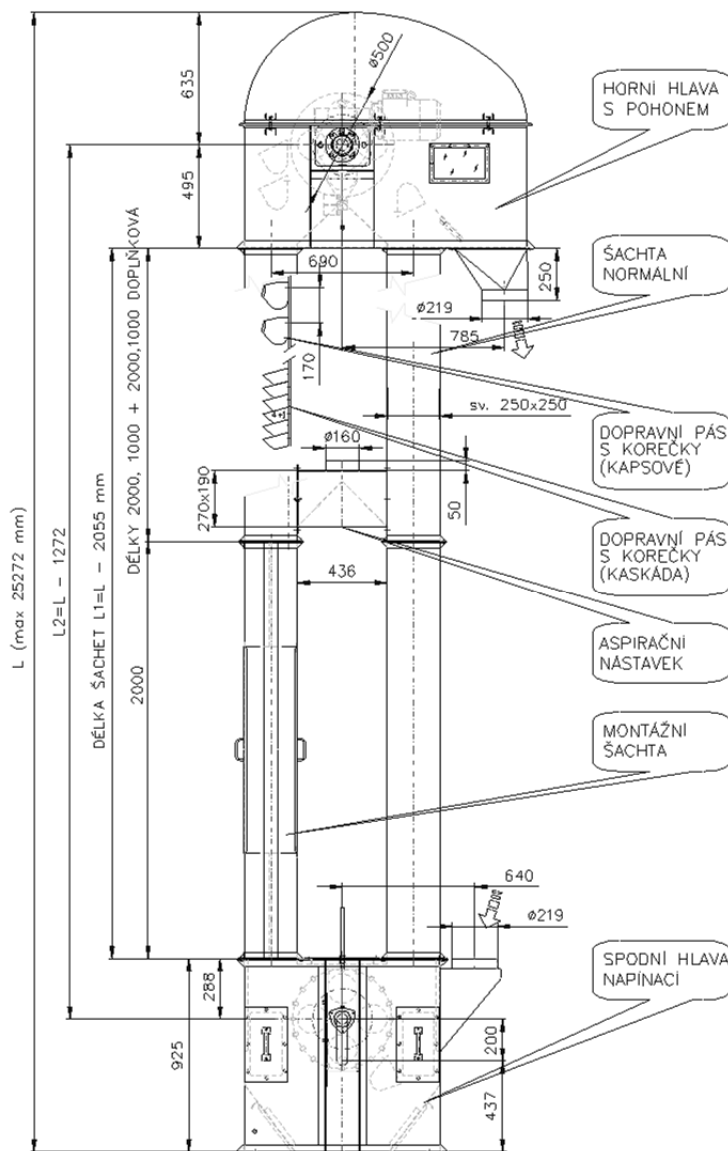

## Kotvení spodní hlavy

