




MÍCHAČKA PÁDLOVÁ

jednohřídelová PM, dvouhřídelová DPMA

Pádlové míchačky Wynveen jsou určeny pro homogenní míchání složek s dobrými průtokovými vlastnostmi. Jsou vhodné pro míchání sypkých krmných směsí a dalších materiálů (prášky atd.) Jsou také vhodné pro nástřik oleje přímo na hotové krmné granule. Výhodou míchaček je přesnost míchání 1:100 000, krátká doba míchání i vyprázdnění a nízká spotřeba energie.


Míchačky se vyrábí ve dvou provedeních s jednou hřídelí a se dvěma hřídelemi. Co se týče materiálového provedení, lze nabídnout černé i nerezové provedení. Výpad je po celé délce míchacího žlabu proveden pneumaticky ovládanými výpadovými dveřmi.

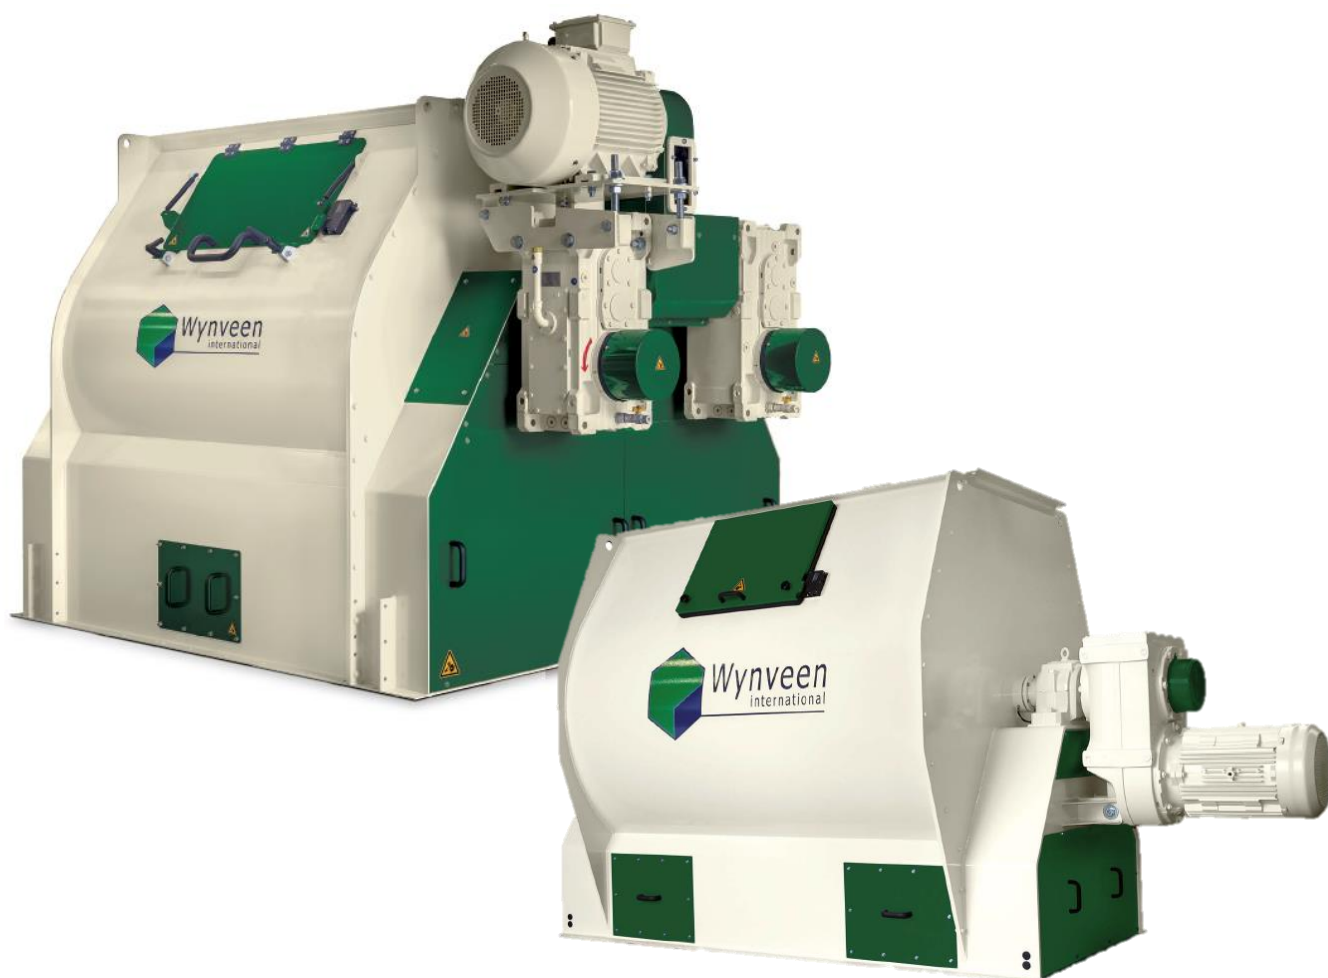

Údaj	Provedení	
	PM	DPMA
Doba míchání	120 s	30-60 s
Doby vyprázdnění	15 s	10-15 s
Zamíchatelnost (přesnost míchání)	1:100 000	



PM - jednohřídelové

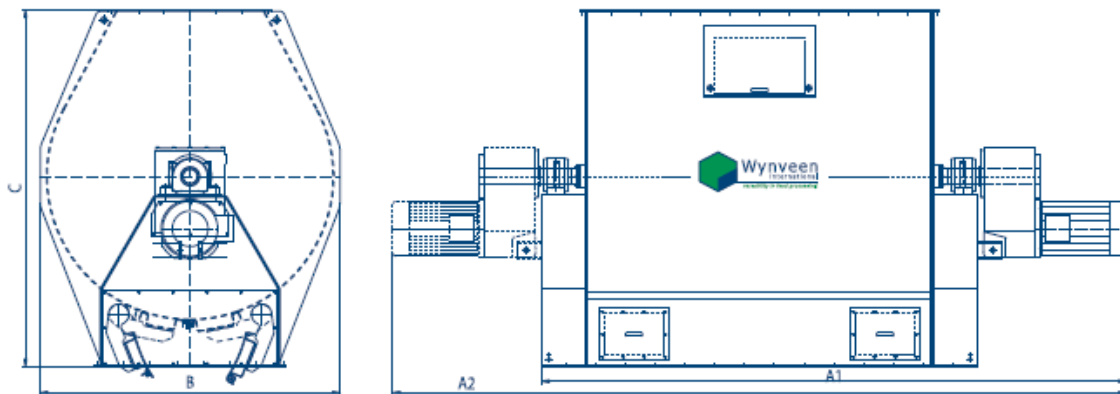


Typ	Objem (l)	Pohon (kW)	Rozměry				Hmotnost (kg)
			A1	A2	B	C	
PM 100	100	2,2	1275	-	658	650	400
PM 300	300	5,5	2085	-	862	1050	900
PM 500	500	9,2	2405	-	1000	1300	1300
PM 1000	1000	11	2725	-	1210	1600	1950
PM 2000	2000	18,5	3415	-	1460	1900	2600
PM 4000	4000	30	4005	-	1810	2200	4200
PM 6000	6000	45	4605	-	2115	2550	5900
PM 8000	8000	2x37	-	5600	2320	2725	9800
PM 10000	10000	2x45	-	6545	2520	3000	11500
PM 12000	12000	2x55	-	7065	2750	3200	13500

*Hmotnost včetně pohonu



DPMA - dvouhřídelové

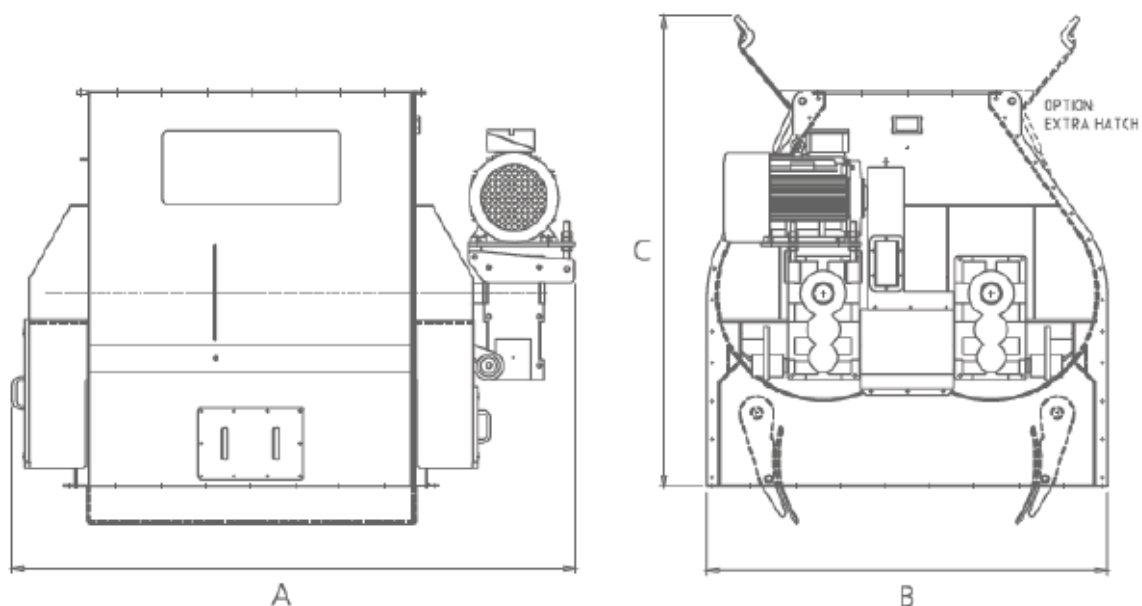

Typ	Objem (l)	Pohon (kW)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (kg)
DPMA 500	500	5,5	1680	1500	1300	1150
DPMA 700	700	7,5	1765	1570	1180	1900
DPMA 1100	1100	15	2130	1640	1680	2000
DPMA 1400	1400	22	2340	1790	1760	2600
DPMA 2100	2100	30	2825	2340	1925	4500
DPMA 2800	2800	37	3055	2655	2040	5200
DPMA 3500	3500	45	3350	2460	2100	6500
DPMA 5000	5000	55	3475	2835	2400	7000
DPMA 7000	7000	75	3835	3130	2500	9000
DPMA 8500	8500	75	4060	3305	2500	10.000
DPMA 10.000	10.000	90	4550	3350	2500	13.500
DPMA 12.000	12.000	132	4920	3780	3200	16.000
DPMA 20.000	20.000	160	5950	4550	3850	26.000