



ЭЛЕВАТОР КОВШОВЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ

ЕО 50

Элеватор ковшовый центробежный ЕО50 производства компании ООО «TAURUS, s.r.o.», Хрудим предназначен для транспортирования сухих сыпучих неабразивных материалов в вертикальном направлении. Материал транспортируется при помощи ковшей (черпаков), прикрепленных к транспортировочной ленте из ПВХ.

Агрегат предназначен для установки в составе технологических комплексов для приготовления кормовых смесей для животных и для аналогичных промышленных производств, состоящих из хранилищ материалов и последующего технологического оборудования для обработки сыпучих материалов.




Характеристики		Единицы измерения	Исполнение	
			ЕО 50 (карман)	ЕО 50 (каскад)
Основные размеры	профиль шахты	мм	250 x 250	250 x 250
	высота агрегата L		4 055 – 25 272	4 055 – 25 272
	макс. ширина агрегата		665	665
Масса	верхняя станция с приводом	кг	250	250
	шахта – 2000 мм 1 шт.		34,5	34,5
	шахта монтажная 1 шт.		49,5	49,5
	нижняя станция		120	120
	1 м погонный ленты с ковшами		около 5,0	около 10
Номинальное питающее напряжение		В	230/400	230/400
Номинальная частота		Гц	50	50
Установленная мощность		кВт	2,2 – 4	4 – 7,5
Производительность		м ³ /ч	50	100
Степень защиты оболочки электрооборудования, не ниже		-	IP 54	



Основные размеры

высота L=4055 – 25272 мм максимум

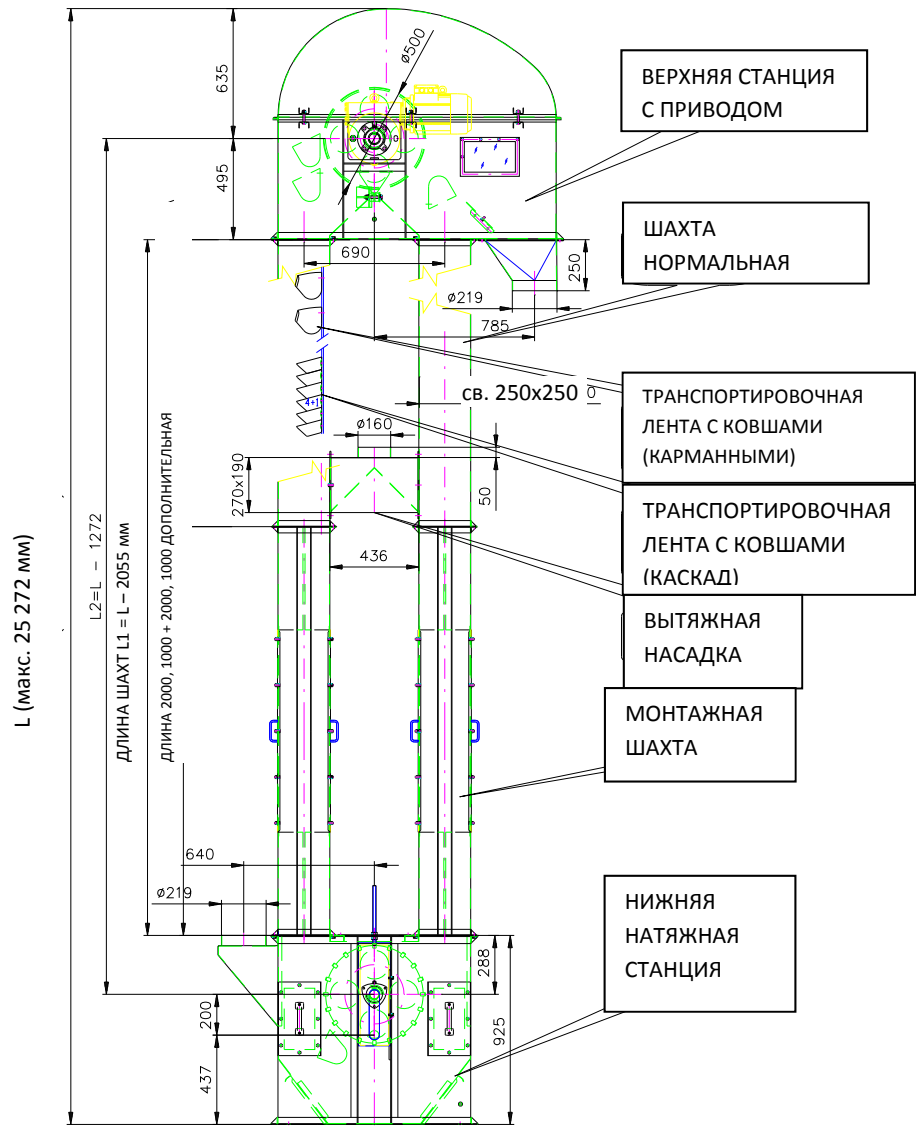

Анкеровка нижней станции

