



ЖЕЛОБОВЫЙ ШНЕКОВЫЙ ТРАНСПОРТЕР

DŠ 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400

Желобовый шнековый транспортер DŠ производства компании ООО «TAURUS, s.r.o.», Хрудим предназначен для горизонтального транспортирования сыпучих неабразивных материалов. Для сохранения параметров мощности рекомендуется наклон транспортера от горизонтальной плоскости не более 10°. Материал транспортируется при помощи шнекового вала, вращающегося в шнековом корпусе в виде желоба от выпуска к выпуску.

Транспортер предназначен для установки в составе технологических комплексов для приготовления кормовых смесей для животных и на аналогичных промышленных производствах, состоящих из хранилищ материалов и последующего технологического оборудования для обработки сыпучих материалов.

Предлагаем различные виды поверхностной обработки: лак (синтетика), горячее цинкование, нержавеющая сталь.

Преимущества:

- экономичная и надежная эксплуатация
- минимальный уход
- любая длина по желанию заказчика
- простая очистка всего агрегата
- низкая энергоемкость, экономическая емкость

Транспортируемые материалы:


- зерно, шрот
- щепа, солома и древесные отходы
- цемент, бетонная смесь, пластмасса
- уголь, пепел, соль, специи, корм
- отходы, нечистоты, стальная стружка



Характеристики	Единицы	Исполнение DŠ							
		DŠ 100	DŠ 130	DŠ 150	DŠ 200	DŠ 250	DŠ 300	DŠ 350	DŠ 400
Диаметр шнека	мм	100	130	150	200	250	300	350	400
Макс. длина		10 000	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Высота агрегата		195	240	290	325	370	420	450	470
Масса без привода	кг/м	14,5	19,2	21	28	34	45	52	65
Номинальное питающее напряжение	В	230/400							
Номинальная частота	Гц	50							
Степень защиты оболочки электрооборудования, не ниже	-	IP 54							
Установленная мощность (в зависимости от длины и мощности)	кВт	0,55 – 1,5	0,75 - 3	0,75 - 3	1,1 - 4	1,1 – 5,5	2,2 – 7,5	2,2 - 11	2,2 - 11
Производительность	м ³ /ч	5	9	15	28	45	52	70	90
Базовые обороты агрегата	об/мин	200	150	150	120	120	80	80	80



Основные размеры

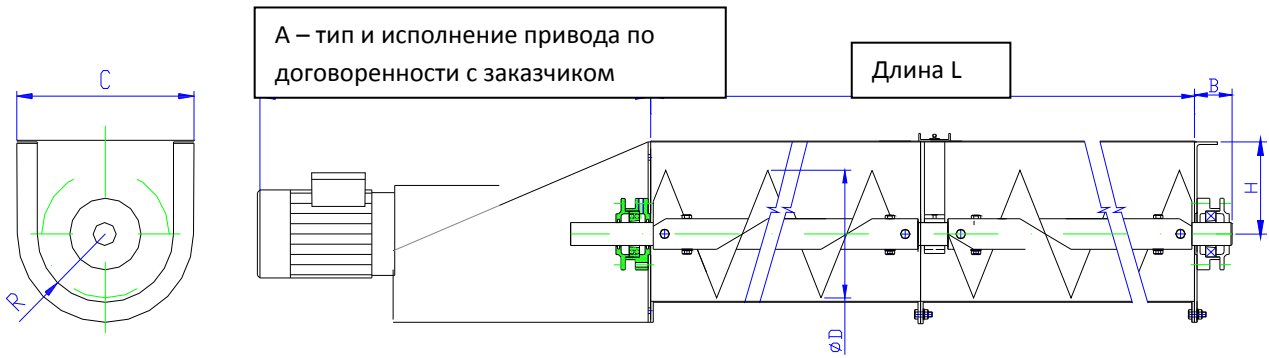

Размеры /мм/	A	B	C	D	H	R
DŠ 100	-	65	165	100	85	64
DŠ 130	-	65	210	130	100	78
DŠ 150	-	65	215	150	100	85
DŠ 200	-	75	310	200	180	110
DŠ 250	-	75	355	250	180	132,5
DŠ 300	-	90	410	300	190	160
DŠ 350	-	90	465	350	200	188
DŠ 400	-	90	510	400	200	210