



## ЗЕРНОВОЙ СЕПАРАТОР ТО 7/25

Зерновой сепаратор ТО 7/25 производства компании ООО «TAURUS, s.r.o.», Хрудим предназначен для сепарации зерна от примесей и посторонних предметов и разделения на три части. Разделение на части проводится при помощи плоских сит.

Сепаратор предназначен для установки в составе технологических комплексов для послеуборочной обработки зерна и на аналогичных промышленных производствах, состоящих из хранилищ и последующего технологического оборудования для обработки сухих сыпучих материалов.



Характеристики		Единицы измерения	Исполнение
			ТО 7/25
Основные размеры	длина	мм	1 833
	ширина		1 537
	высота		1 350
	регулировка наклона шкафа	градусы °	7 – 11°
Масса	общая	кг	около 15
	плоское сито 1 шт.		510
Номинальное питающее напряжение		В	230/400
Номинальная частота		Гц	50
Установленная мощность		кВт	2 x 0,25
Производительность*		м <sup>3</sup> /ч	5 – 9,3 25 – 33
- сортировка			
- предварительная очистка			


\*Производительность зависит от используемого диаметра отверстий сита, наклона шкафа и вибратора.  
Базовый наклон – примерно 9°

#### Дополнительные технические характеристики:

Динамический эффект		1,1
Частота	1.с <sup>-1</sup>	15,66



## Основные размеры

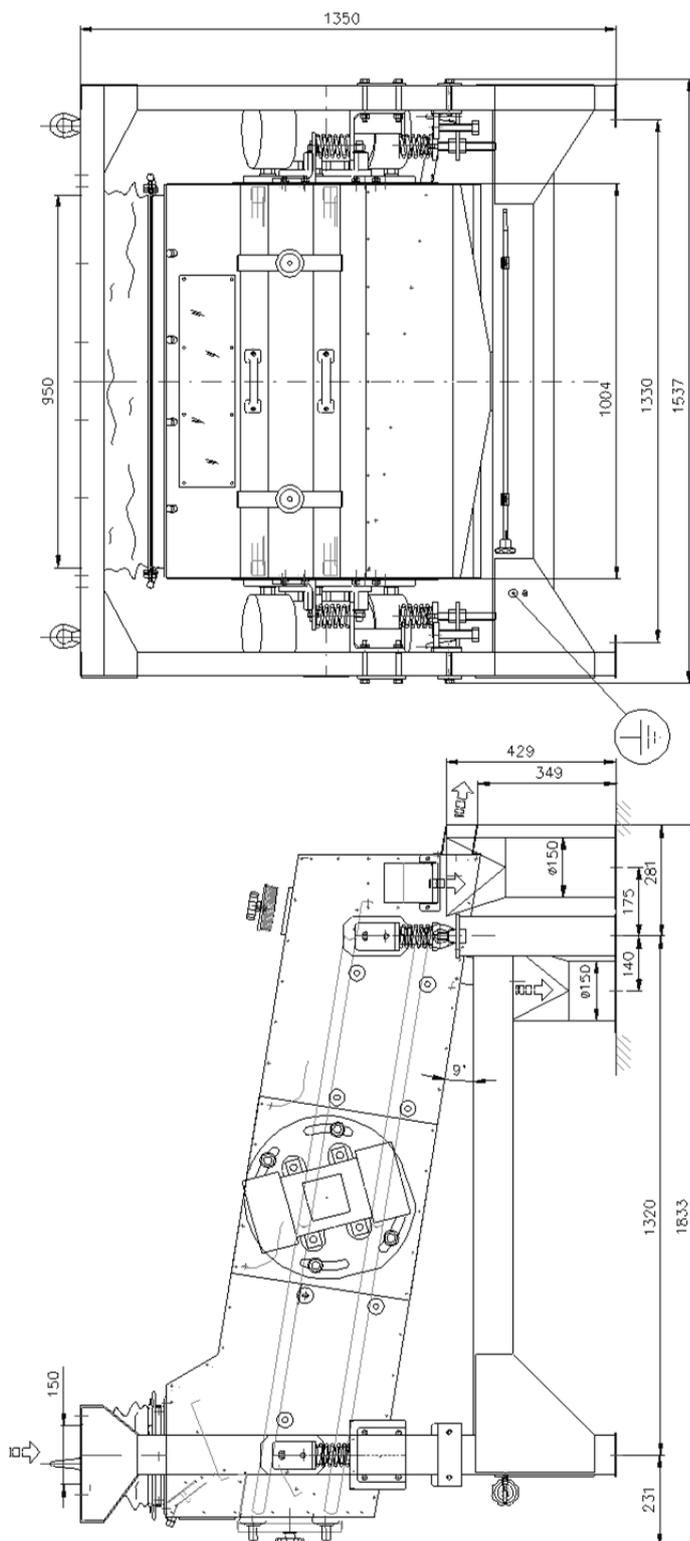

Для дополнительной сортировки воздухом можно после сепаратора установить аспирационный шкаф SA 7/25 с улавливанием ферромагнитных примесей.