



ЖЕЛОБОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ


MVM 4 / 5,5 / 7,5 / 15

Желобовый смеситель производства компании ООО «TAURUS, s.r.o.», Хрудим предназначен для смешивания сухих сыпучих смесей и аналогичных материалов. Перед смешиванием иных материалов необходимо предварительно испытать агрегат.

Агрегат предназначен для установки в составе технологических комплексов для смешивания сухих сыпучих смесей, состоящих из хранилищ материалов, предназначенных для смешивания (силосов), транспортировочного оборудования, а также последующего технологического оборудования для обработки сыпучих смесей.

При принятии решения об использовании смесителя в составе конкретного технологического комплекса и в конкретных помещениях необходима предварительная консультация поставщика смесителя относительно проблематики использования смесителя, а также подбора транспортировочного оборудования в соответствии с конкретными специфическими задачами.

Привод смесителя с электродвигателя передается на шнековые валы посредством насадного червячного редуктора.

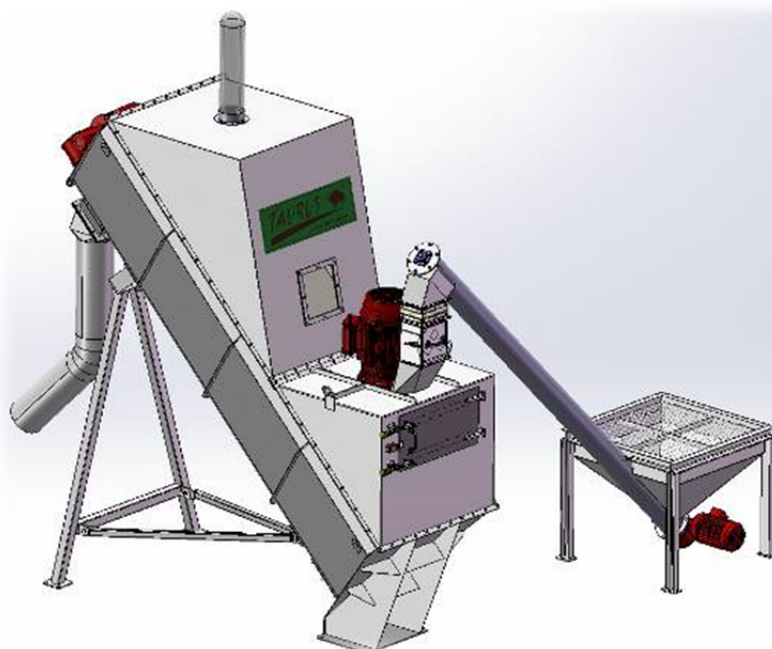


Характеристики		Единицы измерения	Исполнение			
			MVM 1,5	MVM 5,5	MVM 7,5	MVM 15
Основные размеры	длина	мм	2 170	2 170	2 170	3 000
	ширина		800	800	800	1 330
	высота		1 930	1 930	1 930	3 600
Масса		кг	208	212	305	750
Номинальное питающее напряжение		В	400/690	400/690	400/690	400/690
Номинальная частота		Гц	50	50	50	50
Установленная мощность (дробилка + смеситель)		кВт	4 + 1,1	5,5 + 1,1	7,5 + 1,1	15 + 3
Номинальные обороты шнека		об/мин	140	140	140	93
Максимальный объем смеси		м ³	0,6 – 0,8	0,8 - 1	1 – 1,2	1,3 – 1,7
Время смешивания		мин	15	15	15	15
Производительность		т/ч	0,3 – 0,4	0,4 – 0,5	0,5 – 0,6	0,5 – 0,75



Основные размеры

MVM 4 / 5,5 / 7,5

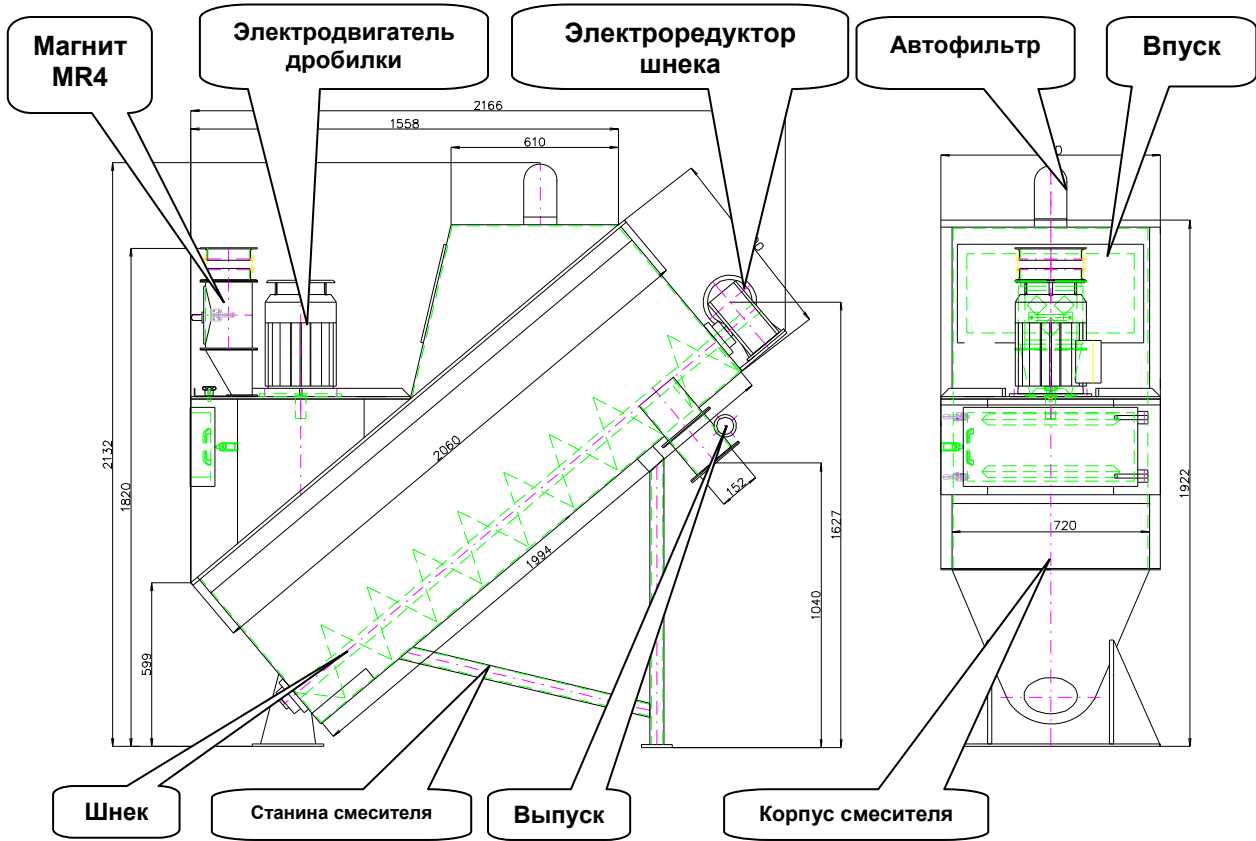

MVM 15

