



ЗАСЛОНКА С УПРАВЛЕНИЕМ

Kr, Ke, Kp 152-40s Kr, Ke, Kp 220-40s

Заслонка с управлением производства компании ООО «TAURUS, s.r.o.» Хрудим предназначена для разделения технологического потока сырья, проходящего по гравитационным транспортировочным путям производственных линий, из бункеров, транспортеров и силосов на предприятиях по производству кормов и зерновых силосах.

Заслонка не предназначена для дозирования материалов!

Заслонка предназначена для установки в составе технологических комплексов для приготовления кормовых смесей для животных и на аналогичных промышленных производствах, состоящих из хранилищ материалов и последующего технологического оборудования для обработки сухих сыпучих материалов.

Управление: ручное – r, электрическое – e, пневматическое – p.



Основа кода заказа	Производительность, т/ч*	a	b	c	d	e	f	g	h	Основная масса, кг
S 1 5 0 x . x	32	-	-	100	152	126	58	40	300	5
S 2 5 0 x . x	75	-	-	140	220	177	83	40	425	9,2


Пример: Заслонка типа **Kr 152-40s** – код заказа **S 150P**

Заслонка – производительность до 32 т/ч, с размерами соединения Ø152, с приводом посредством пневматического вала.

*Производительность рассчитана для пшеницы с объемной массой 750 кг.м³ при влажности не более 18 %.



Основные размеры

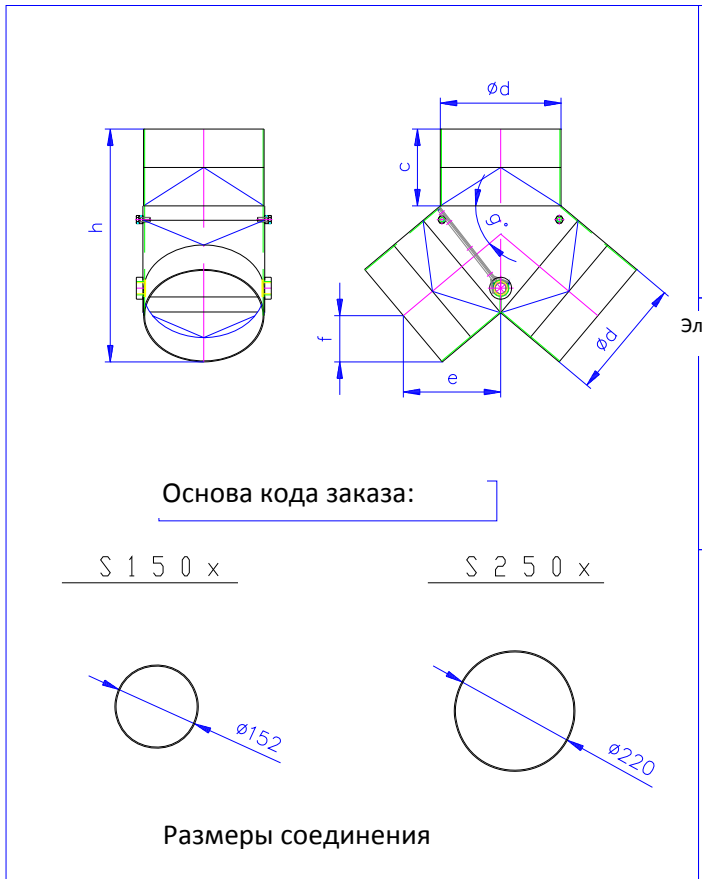

Ручное управление

Код заказа: : x x x R

Масса: : 1,2 кг

Электрическое управление – потребляемая мощность до 15 Вт

Код заказа: : x x x E

Масса: : 3,8 кг

Пневматическое управление

Расход воздуха 1,0 л/100 мм хода

Код заказа: : x x x P

Масса: : 5,0 кг