



ЗАСЛОНКА С УПРАВЛЕНИЕМ

Kr, Ke, Kp 152-60s

Kr, Ke, Kp 220-60s

Заслонка с управлением производства компании ООО «TAURUS, s.r.o.» Хрудим предназначена для разделения технологического потока сырья, проходящего по гравитационным транспортировочным путям производственных линий, из бункеров, транспортеров и силосов на предприятиях по производству кормов и зерновых силосах.

Заслонка не предназначена для дозирования материалов!

Заслонка предназначена для установки в составе технологических комплексов для приготовления кормовых смесей для животных и на аналогичных промышленных производствах, состоящих из хранилищ материалов и последующего технологического оборудования для обработки сухих сыпучих материалов.

Управление: ручное – г, электрическое – е, пневматическое – р.



Основа кода заказа	Производительность, т/ч*	a	b	c	d	e	f	g	h	Основная масса, кг
K 1 5 1 x . x	32	152	152	100	152	96,5	50,5	60	228	7,6
K 2 5 1 x . x	75	220	220	140	220	127	70	60	299	11,8


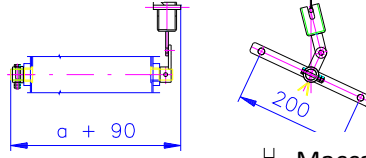
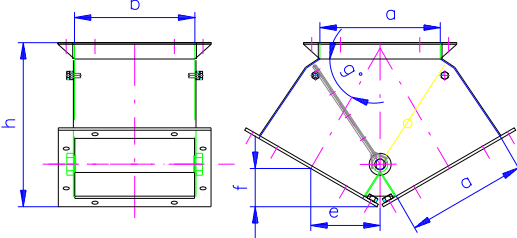





Пример: Заслонка типа **Kr 152-60s** – код заказа **K 151P.1**

Заслонка – производительность до 32 т/ч, с размерами соединения Ø152, с приводом посредством пневматического вала.

*Производительность рассчитана для пшеницы с объемной массой 750 кг.м³ при влажности не более 18 %.



Основные размеры

<p>Код заказа: <u> x x x x . 1</u></p>  <p>Масса: : $\varnothing 152$ - 1,3 Кг $\varnothing 220$ - 2,5 Кг</p>	<p>Ручное управление</p> <p>Код заказа: : <u> x x x R . x</u></p>  <p>Н Масса: <u>1,2 кг</u></p>
 <p>Основа кода заказа:</p> <p><u>К 1 5 1 x . 0</u> <u>К 2 5 1 x . 0</u></p>	<p>Электрическое управление – потребляемая мощность до 15 Вт</p> <p>Код заказа: : <u> x x x E . x</u></p>  <p>Масса: <u>3,8 кг</u></p>
<p>Размеры соединения</p>  	<p>Пневматическое управление</p> <p>Расход воздуха 1,6 л/100 мм хода</p> <p>Код заказа: : <u> x x x P . x</u></p>   <p>Масса: : <u>5,5 кг</u></p>