



ВЕРТИКАЛЬНАЯ ДРОБИЛКА

VM 4, VM 5,5, VM 7,5

Вертикальная дробилка VM 4 – 7,5 производства компании ООО «TAURUS, s.r.o.», Хрудим предназначена для измельчения зерна, при этом измельчаемый материал дробится ударами мелющих тел с высокой линейной скоростью и перетиранием о внутреннюю поверхность решетчатой корзины.

Дробилка предназначена для установки в составе технологических комплексов для приготовления кормовых смесей для животных, состоящих из хранилищ (силосов) для материалов, предназначенных для измельчения, транспортировочного оборудования, а также другого технологического оборудования для хранения и обработки сыпучих материалов.

Дробилку также можно использовать для измельчения костей на утилизационных заводах, мелких древесных отходов на деревообрабатывающих предприятиях, а также отходов очистных сооружений зерновых мельниц и комковатого сырья на различных видах производства.

Преимущества:

- экономичная и надежная эксплуатация
- требует минимального ухода
- легкозаменяемые сита
- простое обслуживание
- простая очистка всего агрегата
- длительный ресурс молотков и ротора

Для измельчения:


- зерна и ингредиентов для производства кормовых смесей
- щепы и древесных отходов
- соломы
- обломков кирпичей
- костей (утилизационные заводы)
- отходов, комковатого сырья




Характеристики		Единицы измерения	Варианты исполнения							
			VM 4		VM 5,5			VM 7,5		
Основные размеры	длина	мм	800		800			800		
	ширина		800		800			800		
	высота		1245		1290			1290		
Масса	общая	кг	210		220			231		
	электродвигателя		30		43			53		
	ротора дробилки		8,7		8,7			8,6		
Тип электродвигателя		-	112 M		132 S			132 S		
Установленная мощность		кВт	4		5,5			7,5		
Номинальный ток		А	7,8		10,3			13,8		
Номинальные обороты		об/мин	2905		2925			2930		
Диаметр ротора дробилки		мм	530							
Количество молотков		шт.	8							
Диаметр отверстий сита		мм	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8
Производительность – пшеница, сито 3 – 4 мм		т/ч	0,6 – 0,8			0,8 – 1,0			1,0 – 1,2	



Основные размеры

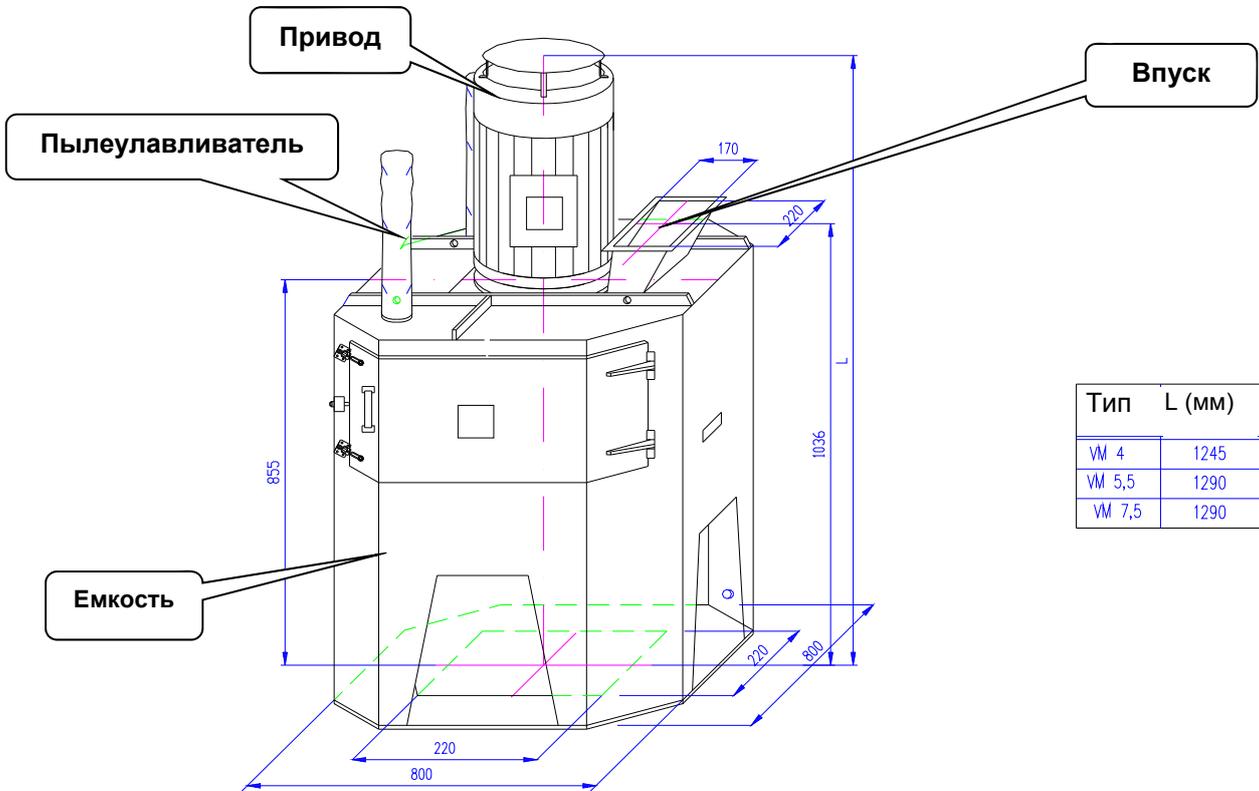

Тип	L (мм)
VM 4	1245
VM 5,5	1290
VM 7,5	1290

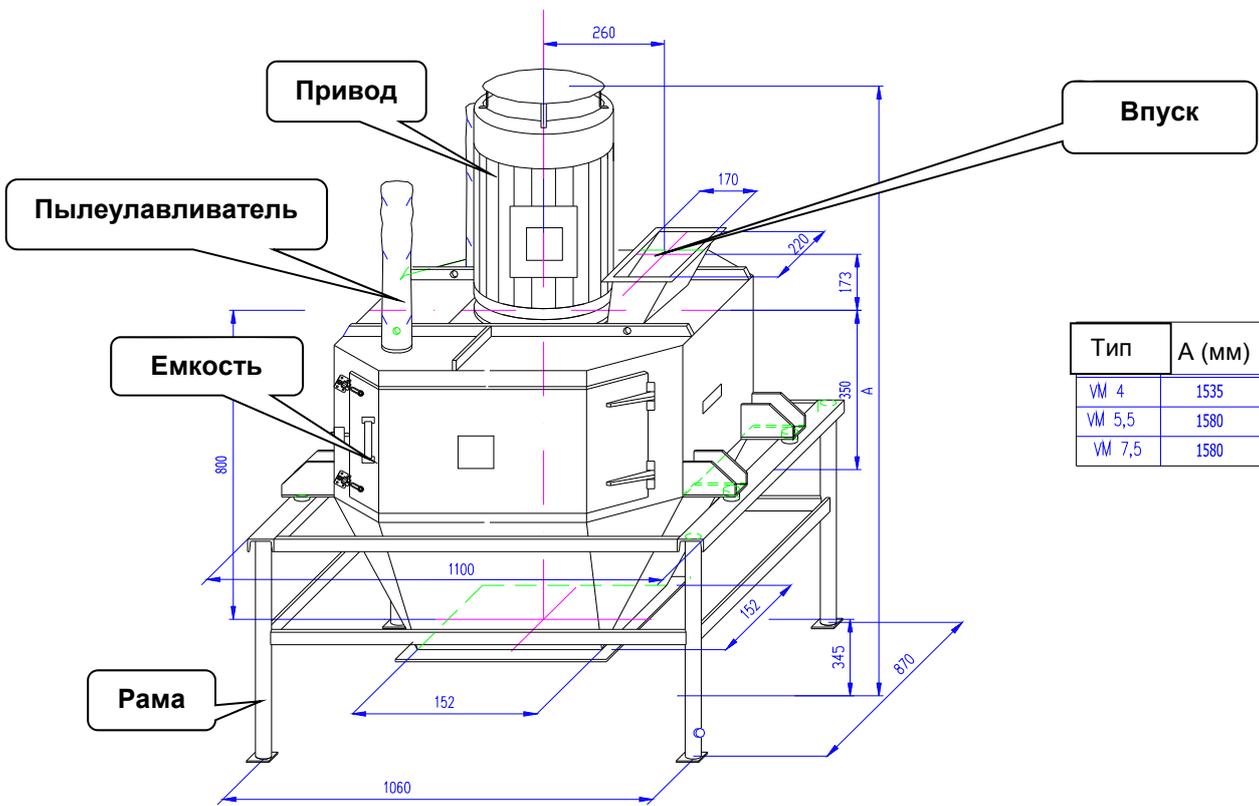

Тип	A (мм)
VM 4	1535
VM 5,5	1580
VM 7,5	1580