



# ВЕРТИКАЛЬНАЯ ДРОБИЛКА

VM 37, VM 45, VM 55, VM 75, VM 90

Вертикальная дробилка VM 37 – 90 производства компании ООО «TAURUS, s.r.o.», Хрудим предназначена для измельчения зерна, при этом измельчаемый материал дробится ударами мелющих тел с высокой линейной скоростью и перетиранием о внутреннюю поверхность решетчатой корзины.

Дробилка предназначена для установки в составе технологических комплексов для приготовления кормовых смесей для животных, состоящих из хранилищ (силосов) для материалов, предназначенных для измельчения, транспортировочного оборудования, а также другого технологического оборудования для хранения и обработки сыпучих материалов.

Дробилку также можно использовать для измельчения костей на утилизационных заводах, мелких древесных отходов на деревообрабатывающих предприятиях, а также отходов очистных сооружений зерновых мельниц и комковатого сырья на различных видах производства.

### Преимущества:

- экономичная и надежная эксплуатация
- требует минимального ухода
- легкозаменяемые сита
- простое обслуживание
- простая очистка всего аппарата
- длительный ресурс молотков и ротора
- прочная конструкция

### Для измельчения:


- зерна и ингредиентов для производства кормовых смесей
- щепы и древесных отходов
- соломы
- обломков кирпичей
- костей (утилизационные заводы)
- отходов, комковатого сырья



Характеристики		Единицы измерения	Варианты исполнения							
			VM 37	VM 45	VM 55	VM 75	VM 90			
Основные размеры	длина	мм	см. приложение							
	ширина									
	высота									
Масса	общая	кг	970	1 050	1 120	1 425	1 530			
	эл. двигателя		300	385	460	535	580			
	ротора		28	28	35	36	77			
Тип электродвигателя		-	200 L	225 M	250 M	280 S	280 M			
Установленная мощность		кВт	37	45	55	75	90			
Номинальный ток		А	65	79	96	130	154			
Номинальные обороты		об/мин	2950	2960	2970	2975	2982			
Диаметр ротора дробилки		мм	730							
Количество молотков		шт.	16	16	16	16	24			
Диаметр отверстий сита		мм	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8
Производительность – пшеница, сито 3 – 4 мм		т/ч	4 - 6	6 - 8	7 - 10	9 - 13	10 - 15			



# Основные размеры

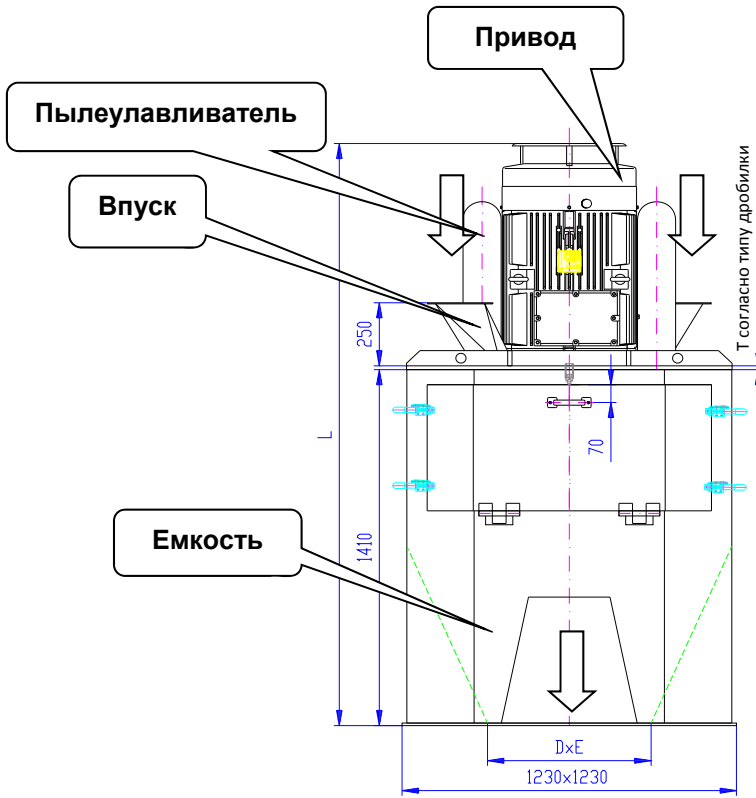

## ИСПОЛНЕНИЕ


Выпуск – на дно

Výrad do dna

W 90	2400	25	250x250	
W 75	2360	20	600x600	
W 55	2280	20	600x600	
W 45	2175	15	600x600	
ТИП	2150	15	600x600	Примечание

## РАЗМЕРЫ ДРОБИЛКИ СОГЛАСНО ТИПУ

ROZMĚRY ŠROTOVNIKU DLE TYPU

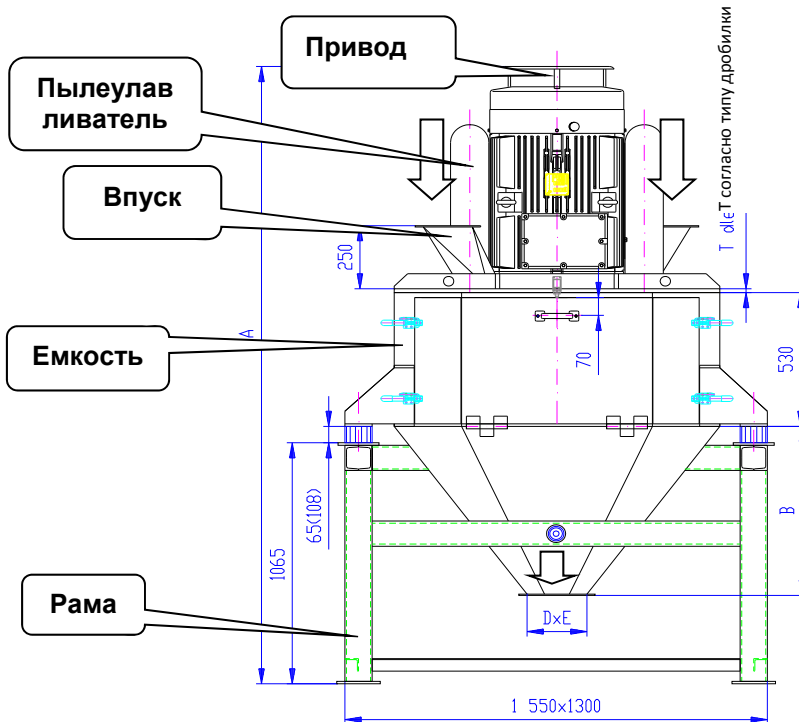

## ИСПОЛНЕНИЕ

Выпуск – высыпание

v úraň vuzur

W 90	2790	710 620	25	220x220 250x250 400x400	
W 75	2650	710 620	20	220x220 250x250 400x400	
W 55	2570	710 620	20	220x220 250x250 400x400	
W 45	2425	670 580	15	220x220 250x250 400x400	
ТИП	2400	670 580	15	220x220 250x250 400x400	Примечание

## РАЗМЕРЫ ДРОБИЛКИ СОГЛАСНО ТИПУ

ROZMĚRY ŠROTOVNIKU DLE TYPU