



## ПОДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО РК 1.1 / РК 1.2

Подающее устройство для компонентов производства компании ООО «TAURUS, s.r.o.» Хрудим предназначено для выгрузки трудносыпучих материалов (продукции) из бункеров и силосов на заводах по производству корма, а также у зерновых силосов из пылевых бункеров.

В результате поворота звездочки материал отправляется в тангенциальный выпуск. Над звездочкой находится шнековый нож свода. В качестве силовой установки служит шнековый электроредуктор.

Агрегат не предназначен для дозирования продукции!




Характеристики		Единицы измерения	Исполнение	
			РК 1.1	РК 1.2
Основные размеры	длина	мм	960	
	ширина		620	
	высота		888	
Номинальные обороты		об/мин	56	70
Производительность		т/ч	10*	15*
Номинальное питающее напряжение		В	230/400	
Установленная мощность		кВт	1,5	
Общая масса		кг	83	

*\* Действительно для объемной массы 500 кг.м<sup>-3</sup>.*



# Основные размеры

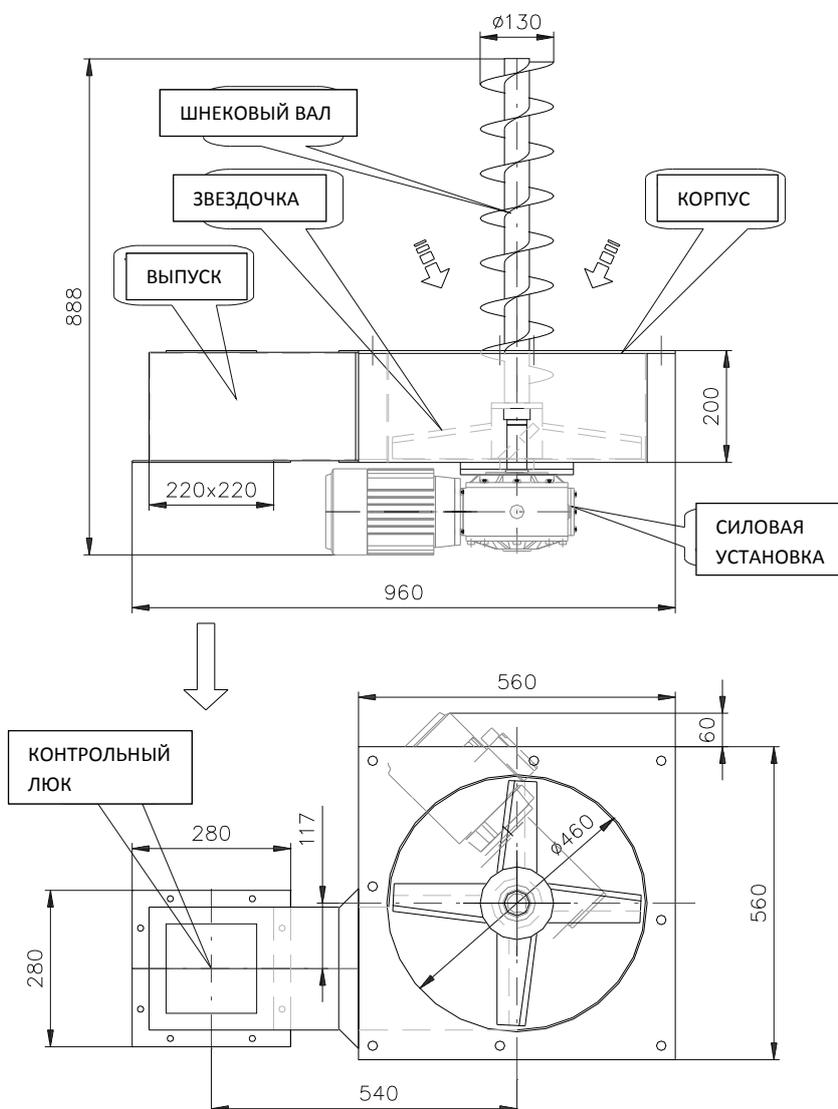

## Схема анкеража

