



LAMINÁTOVÁ SILA

SIV


Sklolaminátová sila jsou určena pro skladování šrotovaných a granulovaných směsí a dalších materiálů do 15% vlhkosti. Jejich použití je v zemědělství, potravinářství i průmyslu. Vlastní silo je tvořeno ze dvou podélně dělených skořepin, osazených v nosné konstrukci. Kvalitně utěsněné šroubové spojení obou částí sila vylučuje zatékání, výsyp krmiva apod. V horní části sila je umístěno víko, spodní kuželová část je ukončena speciální kuželovou výsypkou s hladkými vnitřními stěnami k zaručení kvalitního výsypu skladovaného materiálu.

Na přání zákazníka lze výsypku osadit ručním uzávěrem. V případě navazujícího dopravníku krmiv je zásobník doplněn o potřebný přechodový výpad z naší výroby. Kuželová část zásobníku je v celé délce opatřena průhledným kontrolním průzorem.





Typ	Kapacita		Počet nohou	Rozměry (mm)					
	<i>m³</i>	<i>tuny</i>		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
SIV.04	4	2,4	3	3870	1050	200	1500	2500	1300
SIV.06	6	3,6	3	4200	1050	200	2030	2500	1860
SIV.08	8	4,8	3	4820	1050	250	2030	2500	1860
SIV.10	10	6,0	3	5100	1050	300	2220	2800	2030
SIV.12	12,5	7,5	3	5650	1050	300	2220	2800	2030
SIV.15	15	9,0	3	5720	1050	300	2350	3000	2140
SIV.18	18	10,8	4	6680	1050	300	2350	3000	1750
SIV.20	20	12,0	4	6950	1050	300	2480	3000	1855
SIV.26	26	15,6	4	7650	1050	400	2610	3000	1945
SIV.31	31	18,6	4	8560	1050	400	2610	3000	1965
SIV.40	40	24,0	4	8560	1050	500	3000	3500	2270
SIV.52	52	31,2	4	10260	1050	500	3000	3500	2270
SIV.66	66	39,6	4	12010	1050	600	3000	3500	2260
SIV.75	75	45	4	13010	1050	600	3000	3500	2260
SIV.100	100	60	6						

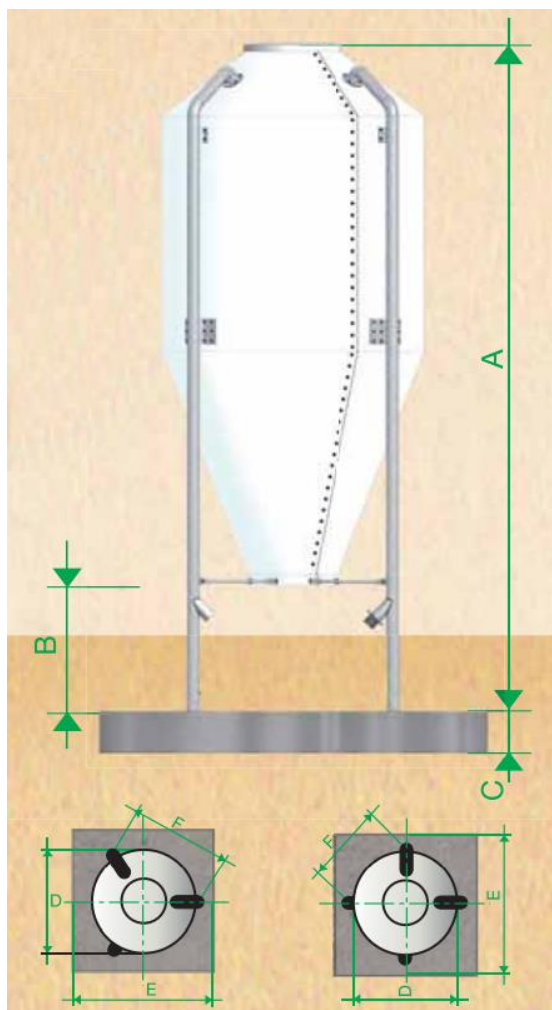



Výpady zásobníků

